

# MSGS

## Колонна с проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией серии MSGS



### СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ




- Используются лампы накаливания
- Высокая яркость и четкость благодаря увеличивающим линзам
- Цвет плафонов: красный, желтый, зеленый, синий или бесцветный
- Большой вращающийся отражатель
- Возможность выбора звуковых сигналов: мелодия, двухтональный сигнал и сирена (100 дБ)
- Монтаж на штифты

#### Характеристики

Модель	MSGS	
Тип лампы	Лампы накаливания	
Источник питания	12 В=, 24 В=, 110 В~, 220 В~	
Потребляемый ток/ мощность	12 В=	2.08А, 25 Вт
	24 В=	1.04А, 25 Вт
	110 В~	2.08А, 25 Вт
	220 В~	2.08А, 25 Вт
Скорость вращения	150 раз/мин	

#### Габариты

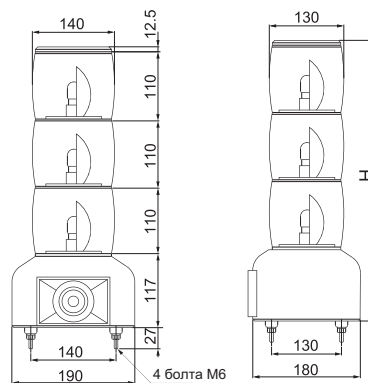

Ед. измерения: мм

Кол-во секций:	H
1	240
2	350
3	460
4	570
5	680



Монтаж на штифты  
Схема установочных отверстий

#### Информация для заказа

MSGS - 012 - 5 - RYGBС

Цвета плафонов (сверху вниз)	
<b>R</b>	Красный
<b>Y</b>	Желтый
<b>G</b>	Зеленый
<b>B</b>	Синий
<b>C</b>	Бесцветный

Количество секций	
<b>1</b>	1 секция
<b>2</b>	2 секции
<b>3</b>	3 секции
<b>4</b>	4 секции
<b>5</b>	5 секций

Источник питания	
<b>012</b>	12 В=
<b>024</b>	24 В=
<b>110</b>	110 В~
<b>220</b>	220 В~

#### Заказ дополнительных компонентов

##### Запасные части

Лампа	MAV-T15-D-012-25	12 В=, 25 Вт
	MAV-T15-D-024-25	24 В=, 25 Вт
	MAV-T15-D-130-25	110 В~, 25 Вт
	MAV-T15-D-240-25	220 В~, 25 Вт
Плафоны	LENS-MSGS-(□)	Плафоны

(□): обозначает цвет плафона; R (красный), Y (желтый), G (зеленый), B (синий) или C (прозрачный)

#### Схема подключений

##### Клеммное соединение



\* ОСТОРОЖНО: одновременное использование более одной лампы запрещено. Это может привести к перегреву трансформатора